
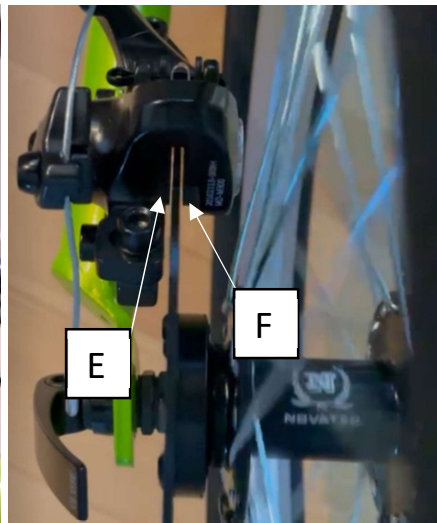


Einstellen der Scheibenbremse Yedoo Mezeq

Vorderseite Bremse

Rückseite Bremse

Bremsspalt

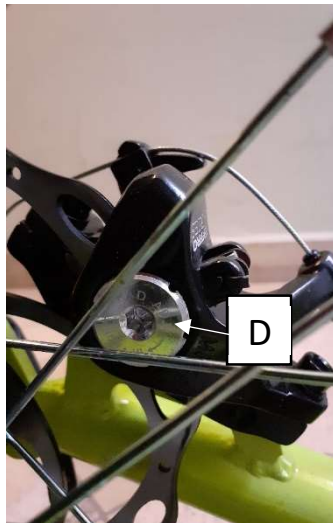

Nr.	Beschreibung
1	Lösen Sie zuerst die Befestigungsschrauben A und B mit einem Inbusschlüssel, so dass sich die Bremse etwas hin und her bewegen lässt (ein paar Umdrehungen reichen meist dafür aus).
2	Lösen Sie als nächstes die Klemmschraube C für den Bowdenzug/Bremszug.
3	Bei der mechanischen Scheibenbremse gibt es einen feststehenden (in Fahrtrichtung rechts, siehe F) und einen beweglichen Bremsbelag (in Fahrtrichtung links, siehe E). Drehen Sie nun die große Einstellschraube D , die sich auf der Innenseite der Bremse befindet, mit einem Inbusschlüssel so lange rein, bis der Bremsbelag F auf der Bremsscheibe aufliegt .
4	Nun können Sie die Befestigungsschrauben A und B zuerst vorsichtig handfest und anschließend richtig fest zuziehen .
5	Entfernen Sie den feststehenden Bremsbelag F jetzt mit Hilfe der Einstellschraube D so weit von der Bremsscheibe, bis dieser nicht mehr an ihr schleift.
6	Um den beweglichen Bremsbelag E zu justieren , ziehen Sie nun den Hebelarm G des Bremsbelags so weit nach oben, bis der bewegliche Bremsbelag kurz vor der Bremsscheibe steht. Wichtig ist auch hierbei, dass der Bremsbelag nicht an der Bremsscheibe schleifen darf. Ziehen Sie nun den Bowdenzug mit Hilfe der Klemmschraube C (welche den Hebelarm auf dieser Höhe fixiert) wieder fest.
7	Ihre mechanische Scheibenbremse müsste nun perfekt eingestellt sein.
8	Falls die Bremse noch Schleifgeräusche aufweist, beobachten Sie den Bremsspalt zwischen E und F, während Sie das Rad in Bewegung setzen. Ggf. müssen Sie nun die Befestigungsschrauben A und B nochmals leicht lösen und die Bremse so positionieren, dass die Schleifgeräusche verschwinden.
9	In seltenen Fällen kann es aufgrund eines Materialdefektes (z.B. verbogene Bremsscheibe) vorkommen, dass kein schleiffreies Ergebnis erzielt werden kann. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall unter +49 941 8306 9864 oder support@tretroller-laden.de . Wir helfen Ihnen dann weiter.